


腐食防止効果が長持ち

アルミコートスプレー

約99.5%の高純度アルミ顔料含有！金属表面に高い腐食防止効果と耐熱性を発揮！

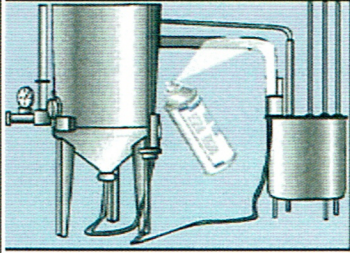

- 完全乾燥後耐熱温度・・・-50℃～800℃
- 使用温度範囲・・・-5℃～35℃
- 硬化時間・・・4～6時間
- 内容量・・・400ml
- 可使時間・・・10分
- 表面仕上がり・・・ツヤ消し
- 用途・・・エアコンや換気システム、パイプライン、高温設備、機械のハウジング
(350℃以上では、耐摩耗性が低下します。)

- コーティングには耐摩耗性があり、希酸やアルカリ溶液への耐性もあります。
- コーティングは耐熱性が高く、短時間では800℃、連続では550℃まで耐えます。

品番 EA920SW-3

価格

1,780円


税込価格

1,922円

腐食防止効果が長持ち

ステンレスコートスプレー

ステンレス顔料を含有し、高い腐食防止・装飾・表面保護に！

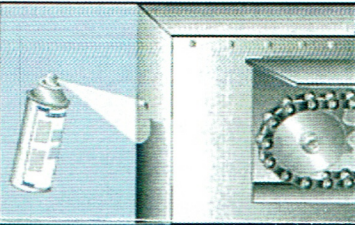

- 完全乾燥後耐熱温度・・・-50℃～300℃
- 使用温度範囲・・・-5℃～35℃
- 硬化時間・・・4～6時間
- 内容量・・・400ml
- 可使時間・・・10分
- 表面仕上がり・・・ツヤ消し

- 用途・・・ステンレス部品の補修、野外でのあらゆる用途、トラック・トレーラーのボディ、外観の美化、サイロ・パイプライン、装飾

品番 EA920SW-4

価格

1,970円

税込価格


2,128円

特徴：不活性腐食保護


他社製品

EA920SW-3・4 コートスプレー


(粒子の画像)




水分の浸透経路が短い
亜鉛塵コーティングの場合



(粒子の画像)



水分の浸透経路が長い
亜鉛薄片コーティング(フレーク状粒子)の場合

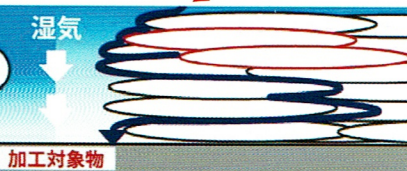

※ この粒子の配列が水分の浸透防止を最小限に食い止め、腐食防止効果を長持ちさせます。



商品の詳細はコチラをご覧ください。
<http://www.esco-net.com/>

★ 工入便利カタログ® お勧め商品 ★

ドイツ製リペアースティック

- リペアースティックは色々な材質の補修、穴埋めが可能！
金属・木材・ガラス・セラミック・コンクリート・プラスチック等
- 作業方法は簡単！
①必要な分だけカットして
②よくこねて
③ひび割れに塗り込めます。



- 養生後は機械加工が出来ます。
上からペンキ塗りも可能。
- 使用温度は-50℃～120℃まで

(材質・使用箇所に応じてお選びください。)



リペアースティックセット



- EA934WA-1A ●EA934WA-2A
- EA934WA-3A ●EA934WA-4A
- EA934WA-6A ●EA934WA-7A
- EA934WA-9A
- ケース EA508KD-31

品番	EA934WA-70
価格	10,200円
税込価格	11,016円

プラスチックリペアースティック



○プラスチックパーツやファイバーグラスなどの補修に。耐薬品性。

品番	内容量	価格	税込価格
EA934WA-7	115g	2,250円	2,430円
EA934WA-7A	57g	1,250円	1,350円

水中リペアースティック



○水タンク、ラジエーター、浴槽などの水に濡れたり湿ったりした箇所の補修、穴埋めに。

品番	内容量	価格	税込価格
EA934WA-1	115g	2,250円	2,430円
EA934WA-1A	57g	1,250円	1,350円

銅リペアースティック



○エアコンの配管等銅製品の補修、穴埋めに。少し湿ったり湿気ている表面に有効。

品番	内容量	価格	税込価格
EA934WA-2	115g	2,250円	2,430円
EA934WA-2A	57g	1,250円	1,350円

鉄リペアースティック



○機械部品、鉄管、タンク等の補修、穴埋め。耐高圧、耐摩耗性に優れる。

品番	内容量	価格	税込価格
EA934WA-3	115g	2,250円	2,430円
EA934WA-3A	57g	1,250円	1,350円

アルミリペアースティック



○車のボディ、トランスミッションのケーシング等のアルミ製品の補修、穴埋め。錆がこない。

品番	内容量	価格	税込価格
EA934WA-4	115g	2,250円	2,430円
EA934WA-4A	57g	1,250円	1,350円


木材リペアースティック



○木材、木製品の補修、穴埋め。養生後の縮みが無い。

品番	内容量	価格	税込価格
EA934WA-5	56g	2,250円	2,430円
EA934WA-5A	28g	1,250円	1,350円

チタニウムリペアースティック



○アルミ、軽金属、ダイガストの補修、壊れたネジ溝の補修に。耐熱性が最も高く摩り減りにも強い。

品番	内容量	価格	税込価格
EA934WA-6AA	115g	3,120円	3,370円
EA934WA-6AB	57g	1,770円	1,912円

コンクリートリペアースティック



○陶器、コンクリートの補修、穴埋めに

品番	内容量	価格	税込価格
EA934WA-8	115g	2,250円	2,430円
EA934WA-8A	57g	1,250円	1,350円

ステンレスリペアースティック



○ステンレス製品の穴埋めに

品番	内容量	価格	税込価格
EA934WA-9	115g	3,120円	3,370円
EA934WA-9A	57g	1,770円	1,912円

品番 (EA934WA-)	WA-1	WA-2	WA-3	WA-4	WA-5	WA-6AA	WA-7	WA-8	WA-9
用途	水中用	銅製品用	鉄製品用	アルミ製品用	木製品用	チタニウム配合	プラスチック製品用	コンクリート製品用	ステンレス製品用
材質	エポキシ樹脂 +セラミック添加物	エポキシ樹脂 +銅添加物	エポキシ樹脂 +鉄添加物	エポキシ樹脂 +アルミ添加物	エポキシ樹脂 +鋳物添加物	エポキシ樹脂 +チタン添加物	エポキシ樹脂 +プラスチック充填剤	エポキシ樹脂 +セラミック添加物	エポキシ樹脂 +ステンレス添加物
色 (混合後)	白	銅色	ダークグレー	アルミ色	ベージュ	グレーグリーン	ライトブルー	コンクリートグレー	ステンレスグレー
混合後接着可能時間	15分	3分	4分	4分	15分	30分	20分	6分	4分
硬化時間	60分	60分	60分	60分	60分	4時間	3時間	60分	60分
完全硬化時間	24時間	24時間	24時間	24時間	24時間	48時間	36時間	24時間	24時間
耐熱温度範囲	-50℃～120℃ (一時的150℃)	-50℃～120℃ (一時的150℃)	-50℃～120℃ (一時的150℃)	-50℃～120℃ (一時的150℃)	-50℃～120℃ (一時的150℃)	-50℃～280℃ (一時的300℃)	-50℃～120℃ (一時的150℃)	-50℃～120℃ (一時的150℃)	-50℃～120℃ (一時的150℃)
耐圧強度	75N/mm ²	80N/mm ²	80N/mm ²	80N/mm ²	75N/mm ²	80N/mm ²	65N/mm ²	80N/mm ²	80N/mm ²
引っ張り強度	6.2N/mm ²	4.8N/mm ²	4.1N/mm ²	4.2N/mm ²	6.2N/mm ²	7.5N/mm ²	2.4N/mm ²	4.8N/mm ²	3.9N/mm ²
硬度 (ショア-D)	65	80	75	75	70	80	65	80	75